

Silikon-Spray

LS01



Das Parker Silikon-Spray LS01 ist ein ideales Gleit- und Trennmittel für die rationelle Produktion und Instandhaltung. Es sorgt für einen langlebigen Trenn- und Gleitfilm und für eine gute Oberflächenbeschaffenheit.

Gebrauchsanweisung

Vor der Anwendung Oberflächen säubern und entfetten. Dose schütteln und im Abstand von circa 25 cm aufsprühen.



Anwendungsgebiete

- Verhindert den Aufbau von Klebstoffresten an Pressen und Führungen
- Verhindert das Anhaften von Gütern an Förderbändern, Rinnen und Gleitbahnen
- Schützt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit
- Pflegt Gummi-, Kunststoff- und Metallteile
- Schützt Gummiteile vor Verspröden, Anfriern und Ankleben



Eigenschaften

- Temperaturbeständig von -50 °C bis +250 °C
- Vor der Anwendung Oberflächenverträglichkeit prüfen

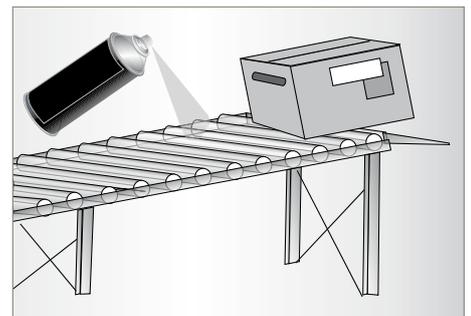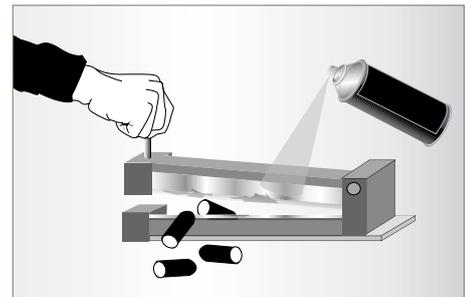



Parker Hannifin GmbH
O-Ring Division Europe
Postfach 40 · 74383 Pleidelsheim · Germany
Tel. +49 (0) 7144 206-0
Fax +49 (0) 7144 23749
www.parker.com/oring-europe
e-mail: oring-europe@parker.com